Rundriemenband 300 x 1.500

Rundriemenförderer aus Aluminium-Profilen für Stückgut, Kleinteile und Beutel

Ein Profil für den ganzen Rahmen, Riemen formschlüssig geführt, ohne Spannstation.

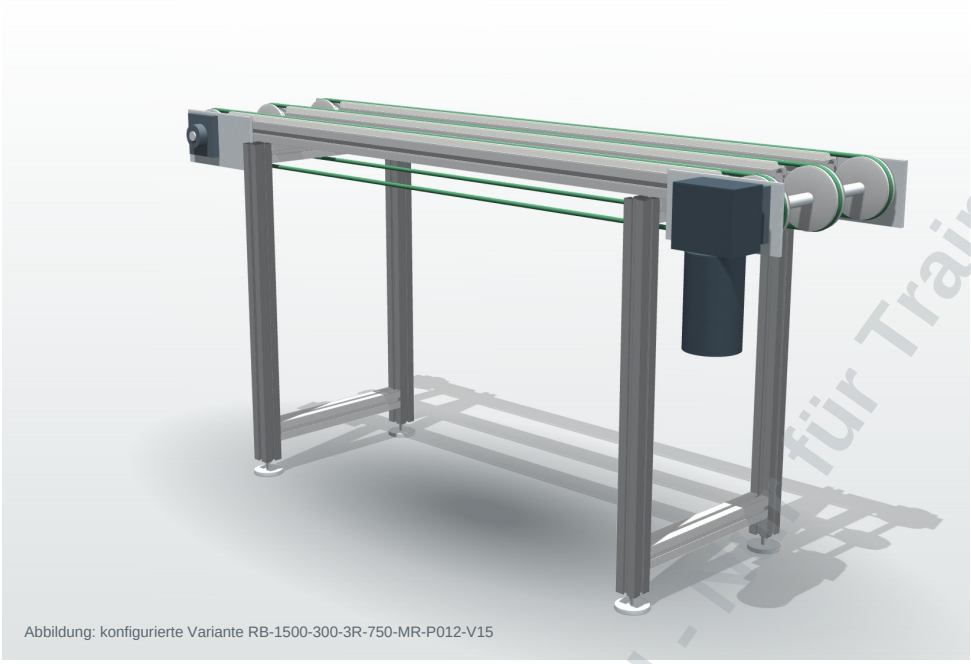


Abbildung: konfigurierte Variante RB-1500-300-3R-750-MR-P012-V15

RICHTPREIS AB WERK

2.660 €

netto, zzgl. MwSt.

3.166 €

inkl. 19 % MwSt.

ohne Lieferung, Abladen und Aufbau. Demo-Richtpreis, unverbindlich.

DEMO - POWERJO GmbH - Nur für Trainingszwecke.

LÄNGE
1.500 mm

SPURBREITE
300 mm

RIEMEN
3 x Ø8

GESCHWINDIGKEIT
5–15 m/min

BELEGUNG
6 kg/m

ANTRIEB
0,12 kW

Abmessungen

Länge über alles	1.500 mm
Spurbreite (Mitte äußere Riemen)	300 mm
Riemenoberkante	750 mm über Boden
Gesamtmaß L x B x H	1.496 x 516 x 750 mm
Masse ca.	35 kg
Stützen	2 Stützenrahmen, Abstand max. 1200 mm

Riemen und Antrieb

Riemen	3 x PU-Rundriemen Ø8, endlos geschweißt, Vorspannung über Vordehnung
Führung	Rillenscheiben Ø104 mit Rundnut, Obertrum in PE-UHMW-Gleitleisten, Untertrum frei
Rahmen	Aluminium-Profil 40x40 Nut 8, geschraubt, Lagerplatten Stahl verzinkt
Antrieb	Aufsteckgetriebemotor 0,12 kW, 400 V / 50 Hz, IP55, am Übergabeende
Lager	UCF204, L10h über 200.000 h

Ausstattung

Seitenbord	optional
Bedientableau	optional
Schaltschrank	optional
Fingerschutz	optional, empfohlen
Gleichteile	ein Profil 40x40 für den ganzen Rahmen, Lagerplatte 4x, Scheiben 6x

Produkt

Belegung max.	6 kg/m
Auflage	Produkt liegt nur auf den Riemen (ragen 2 mm über die Gleitleisten)
Hinweis	Für sehr kleine Teile, die zwischen die Riemen fallen, Flachgurtförderer wählen.

Werte gelten für die konfigurierte Variante RB-1500-300-3R-750-MR-P012-V15. Technische Änderungen vorbehalten.